

# FOTELIK ROWEROWY

MODEL: AG218



## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

### 1. Informacje podstawowe


Duży fotelik rowerowy montowany do rury podsiodłowej lub bagażnika.

#### Cechy produktu:

- Fotelik przeznaczony dla dzieci od 9 miesiąca do 7 roku życia i wagi dziecka do 22kg. Odpowiedni zarówno dla chłopców jak i dziewczynek.
- Wyposażony w mocne, regulowane pasy bezpieczeństwa z zabezpieczeniem przed przypadkowym odpięciem.
- 4 stopniowa regulacja wysokości podpórek pod stopy.
- Montowany do rury pod siodłowej 1,5 do 2 cm nad bagażnikiem co zapewnia lekką amortyzację. Istnieje również montażu fotelika bezpośrednio do bagażnika rowerowego.
- Bardzo szybki montaż/demontaż w ciągu 1min - nie musisz wozic

- fotelika jeżeli nie zabierasz dziecka ze sobą.
- Wbudowana osłonka chroniąca przed włożeniem nóżki w szprychy koła roweru.
  - Wyposażony w odblask z tyłu fotelika polepszający bezpieczeństwo jazdy.
  - W komplecie instrukcja montażu fotelika, szybkozłączka z wkładkami do dopasowania fotelika do różnej średnicy ramy rowerowej, profile do montażu fotelika bezpośrednio na bagażniku, zdejmowana tapicerka oraz klucz imbusowy.
  - Materiał: PP
  - Kolor: grafitowy
  - Wymiary całkowite: 38cm x50cm x 67cm

## 2. Instrukcja montażu

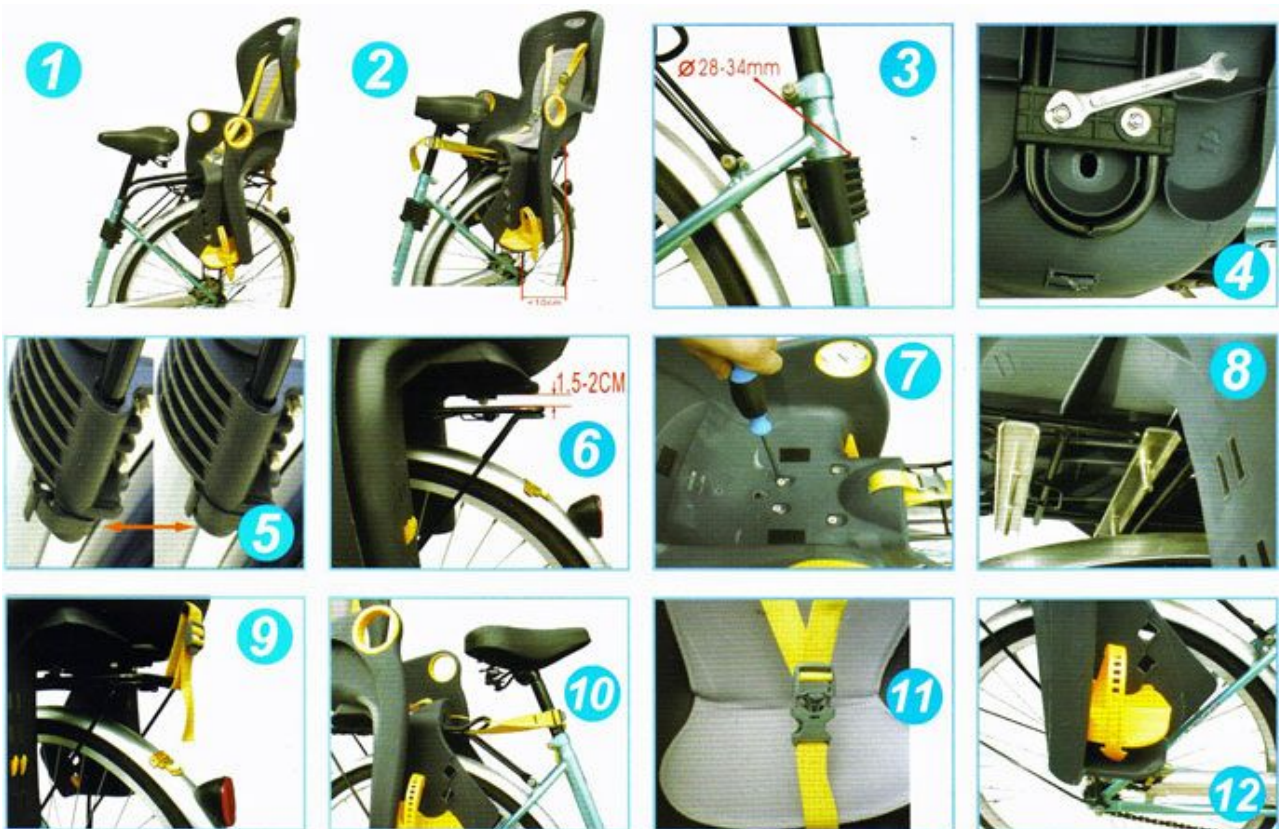

### Montaż na rurze podsiodłowej (rys 1)

Uchwyt (rys. 3) przykręć do ramy rowerowej na stałe przy pomocy załączonego kluczyka. Jeżeli uchwyt jest za luźny wybierz odpowiedni rozmiar wkładki dystansującej (w zestawie 4 rozmiary od 28 do 34 mm-standard)

Odkręć pałąk (rys.4) i zamocuj go odwrotnie tak aby przechodził przez dwa otwory z przodu fotelika. Włóż pałąk zamontowany do fotelika w uchwyt na ramie (rys. 5).

Zabezpiecz pałąk wciskając suwak bezpieczeństwa na dole uchwytu (rys 5).

Jeżeli masz bagażnik, upewnij się, że fotelik znajduje się 1,5-2cm nad nim (rys. 6). Ma to na celu zapewnienie odpowiedniej amortyzacji fotelika. Dodatkowo zalecane jest zamocowanie taśmą tyłu fotelika do bagażnika (rys. 9).

Posadź dziecko na foteliku i wyreguluj pasy bezpieczeństwa (rys. 11) i podstawki pod stopy (rys. 12).

### **Montaż na bagażniku (rys. 2)**

Do montażu na bagażniku służą 2 płaskowniki i 4 śrubki. Włóż 4 śruby od góry do siedziska fotelika (rys. 7). Od dołu bagażnika podłóż 2 płaskowniki (rys. 8) tak aby śruby fotelika przechodziły przez bagażnik i przez płaskowniki. Zamocuj podkładki i nakrętki na śrubach i mocno je dokręć.

Sprawdź czy fotelik mocno trzyma się na bagażniku.

Przymocuj fotelik za pomocą taśmy do rury podsiodłowej roweru (rys.10).

Posadź dziecko na foteliku i wyreguluj pasy bezpieczeństwa (rys. 11) i podstawki pod stopy (rys. 12).

### **4. Uwagi i środki ostrożności**

- Regularnie sprawdzaj, czy fotelik jest dobrze zamocowany i nieuszkodzony.
- Sprawdzaj w regularnych odstępach czasu, czy rower funkcjonuje jak należy.
- Roweru nie mogą prowadzić osoby poniżej 15 roku życia.
- Dzieci przewożone w foteliku powinny mieć poniżej 7 lat i ważyć maksymalnie 22 kg.
- Zawsze używaj kasku rowerowego.
- W foteliku może siedzieć tylko jedno dziecko.
- Nie umieszczaj dodatkowego bagażu na foteliku.
- W foteliku nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji.
- Właściwości roweru związane z równowagą, sterownością i hamowaniem zmieniają się, gdy w foteliku znajduje się dziecko.
- Nie pozostawiaj bez nadzoru dziecka siedzącego w foteliku.
- Nie używaj fotelika, jeśli uległ uszkodzeniu.
- Dopilnuj, aby rower wyposażony był w osłonę na szprychy, gdy dziecko siedzi w foteliku.
- Czyść fotelik łagodnym środkiem czyszczącym. Dokładnie opłucz. Nie należy używać ściernych ani żrących środków czyszczących.