

# ŻYRANDOL DRUCIANY KLOSZ 1x E27 MODEL: ZD74E



## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

### 1. Informacje ogólne

Wspaniały element dekoracyjny - żyrandol z drucianym kloszem! Istnieje możliwość regulacji wysokości (od 42 do 80 cm) co pozwoli lepiej dopasować lampę do warunków we wnętrzu pomieszczenia. To doskonały pomysł na ozdobę eleganckich pomieszczeń w stylu loft bądź rozjaśnienie ciemnych zakamarków! Doskonale komponuje się zarówno z klasycznymi okrągłymi żarówkami E27 jak i wszelkimi ozdobnymi z tym samym gwintem!

#### Cechy produktu:

- Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
- Doskonały element dekoracyjny z gniazdem żarówki typu E27 (standardowy wtyk).
- Możliwość umieszczenia żarówki LED!
- Regulacja wysokości od 42 do 80 cm!
- Przeznaczony do montażu na suficie (jak standardowy żyrandol / kinkiet).
- Rozświetli ciemne kąty i nadaj im należytej elegancji!
- Wygodny montaż (lampa podwieszana na haku).

#### Specyfikacja:

- Materiał: tworzywo sztuczne (PVC) i metal
- Zasilanie: 230V 50Hz (z sieci elektrycznej)
- Gniazdo żarówki: E27 (do max. 60W)
- Ilość punktów światła: 1
- Regulacja wysokości kabla: od 42 do 80 cm
- Wysokość klosza: 25 cm
- Średnica klosza: 23 cm
- Średnica podsufitki: 7 cm
- Kolor: czarny

**UWAGA: W zestawie nie dodajemy żarówki!**

#### W zestawie:

- Żyrandol z drutu wyposażony w 1 punkt światła E27 (z mocowaniem)
- Podstawa do umieszczenia na suficie


### 2. Instrukcja montażu:

Zamontuj elementy montażowe do żyrandola (blaszkę / uchwyt sufitowy oraz plastikowe zaślepki ochronne).

Odkręć czarną, plastikową nakrętkę i ściągnij ją z kabla. Następnie przez środkowy otwór żyrandola przeprowadź wspomniany kabel lampy i z drugiej strony mocno dokręć wspomnianą czarną, plastikową nakrętkę.

Następnie mocno dokręć wspomniane nakrętki i przystąp do dalszego etapu montażu.

Po poprawnym zamontowaniu kabla w otworze żyrandola, rozłóż dwużyłowy kabel zasilający i z każdej z żył ściągnij przyciętą już izolację.

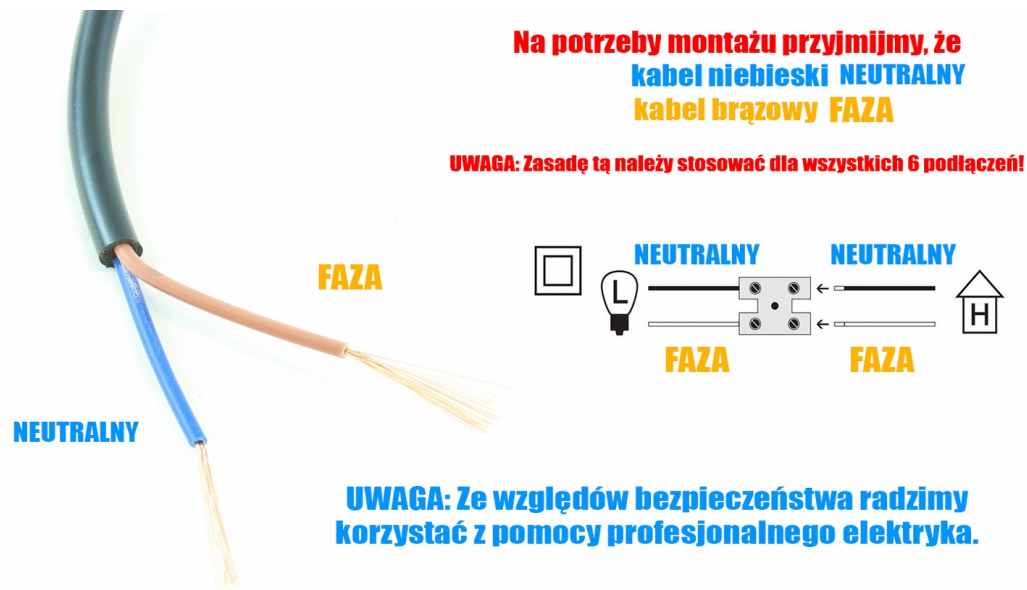

**Na potrzeby montażu przyjmijmy, że  
kabel niebieski NEUTRALNY  
kabel brązowy FAZA**

**UWAGA: Zasadę tą należy stosować dla wszystkich 6 podłączeń!**

**UWAGA: Ze względów bezpieczeństwa radzimy  
korzystać z pomocy profesjonalnego elektryka.**

**W każdym mieszkaniu z sufitu wyprowadzone są najczęściej 3 przewody (dwa fazowe: czarny i brązowy) oraz jeden neutralny (niebieski). Przy klasie ochronnej nr 1 występuje również przewód ochronny tzw. uziemienie (żółto-zielony).**

Po poprawnym podłączeniu kabla zasilającego (j.w.), zostaw odpowiedni zapas kabla we wnętrzu żyrandola (odpowiednio wyreguluj długość kabla / wysokość zwisu i dociśnij kabel korzystając ze specjalnej śrubki w wieszaku). Po wyregulowaniu kabli, przystąp do finalnego montażu żyrandola na suficie.

Odkręć plastikową nakrętkę z gniazda E27, zawieś metalowy klosz (przełóż gniazdo przez otwór i zabezpiecz go, wkręcając i dociskając wspomnianą plastikową nakrętkę).

Po zakończeniu montażu oraz regulacji, umieść w żyrandolu żarówkę z gniazdem E27 o mocy maksymalnie 60W.

**Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://www.aptel.pl>**

### **Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)**



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

### **Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej**

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

### **Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską**

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

