

## LAMPA SUFITOWA ŻYRANDOL LOFT RETRO LED ZD74G INSTRUKCJA OBSŁUGI

### Informacje ogólne:

Wspaniały element dekoracyjny - wisząca lampa typu tuba. Dzięki zastosowaniu wysokowydajnej diody LED oświetlenie jest energooszczędne przy zachowaniu dużej jasności. Czarny kolor kinkietu doskonale kontrastuje z jaśniejszymi wnętrzami. Minimalistyczny, bardzo elegancki design pasuje do wnętrz typu loft. Lampa została wykonana z wysokiej jakości stali oraz pomalowana czarnym matem.

### Cechy produktu:


- Lampa wisząca LED typu tuba.
- Minimalistyczny design i stonowany kolor (czarny mat).
- Wyposażona w wydajną i energooszczędną diodę LED.
- Doskonale kontrastuje z jaśniejszymi wnętrzami.
- Pasuje do eleganckich pomieszczeń w stylu loft.

### Specyfikacja:

- Materiał: stal
- Zasilanie: 230V (z sieci elektrycznej)
- Dioda LED (x14)
- Maksymalna moc: 8W
- Montaż: natynkowy
- Typ: sufitowa
- Regulowana wysokość
- Średnica klosza: 6 cm
- Długość klosza: 25 cm
- Średnica podstawy: 6 cm
- Długość maksymalna: do 100 cm
- Kolor: czarny mat

## Instrukcja podłączenia i obsługi

Pewnym ruchem wykręć halogen LED ze spodniej części tuby, aby odsłonić jej wnętrze. Podłącz dwa białe przewody wychodzące z zasilacza LED (biała kostka) do kostki elektrycznej zgodnie ze schematem na zasilaczu (N – przewód neutralny, L – przewód fazowy). Przez dziurę w górnej części tuby przełóż dwużyłowy kabel zasilający 230V. **Pamiętaj o uprzednim założeniu i skręceniu czarnych zaślepek, które mają za zadanie przytrzymać lampę w uchwycie!** Drugi zestaw zaślepek wkręć do uchwytu po uprzednim przełożeniu kabla zasilającego. Z drugiej strony kostki elektrycznej podłącz żyły przewodu zasilającego zwracając szczególną uwagę na to, aby podłączyć niebieski przewód neutralny (N) z tej samej strony kostki co drugi przewód neutralny zasilacza LED. Analogicznie podłącz brązowy przewód fazowy (L) – z tej samej strony co przewód fazowy zasilacza LED.

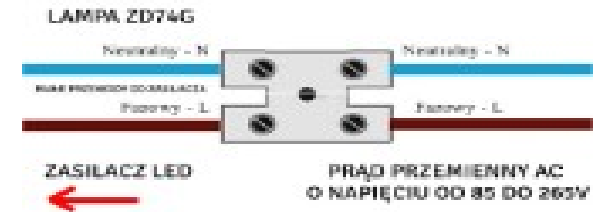

Po poprawnym podłączeniu i przełożeniu kabli zamontuj lampę wraz z uchwytem montażowym na suficie. Ponownie pamiętaj o właściwym podłączeniu przewodu neutralnego oraz fazowego. **Nie próbuj uruchamiać lampy przed podłączeniem i zabezpieczeniem przewodu fazowego!**

**UWAGA:** Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odpowiednio do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

### Środki ostrożności

- Urządzenie to jest przeznaczone do użytku wewnętrznego.
- Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie!
- **Nie rozmawiaj o modyfikacji urządzenia na części! Samodzielne modyfikacje mogą skutkować pozbawieniem prawa do gwarancji oraz rękojmi!**

### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przebijany symbol umieszczony na produktach lub dołączony do nich dokumentacja informuje, że niepowinny być wyrzucane do odpadów elektrycznych lub elektronicznych, ponieważ w ten sposób można wyznaczyć i odpowiedni gospodarstwu. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powłokowego utylizacji lub utylizacji odpadów polega na przekazaniu urządzenia do wyznaczanego punktu zbiórki, gdzie ległoby przyjęto bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie dobrych zasad i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać w wielu lokalnych. Nieprawidłowe utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności podjęcia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, który udzieli dodatkowych informacji.

### Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby podjęcia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

