


KONTROLER PCI-E 2 x USB 3.0

MODEL: AK249

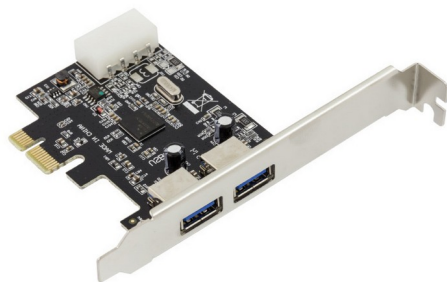

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Karta PCI-e dodająca możliwość korzystania z 2 dodatkowych portów USB 3.0. Kontroler jest przeznaczony do modernizacji sprzętu do pracy z najnowszymi urządzeniami wykorzystującymi olbrzymie możliwości portu USB 3.0. W stosunku do 2.0 nowa generacja urządzeń USB 3.0 umożliwia nawet 10-krotnie szybszy transfer danych.

Cechy produktu:

- KONTROLER PCIE USB 3.0 to znakomite rozwiązanie jeśli brakuje Ci wolnych portów USB w komputerze stacjonarnym.
- Posiada 2 porty USB 3.0 do podłączenia urządzeń korzystających z najnowszego standardu USB 3.0.
- Bardzo łatwa instalacja - wystarczy tylko wpiąć do wolnego slotu PCI-e na płycie głównej komputera i podłączyć zasilanie (MOLEX lub 4PIN w zależności od wersji) .
- Zachowana wsteczna kompatybilność z urządzeniami USB 1.1 i USB 2.0.
- Prędkość transmisji do 5 Gbit/s (640 MB/s).
- Posiada wsparcie dla systemów: Win 98se/ ME/XP/Vista/7 32bit/64bit i nowszych. W zestawie płyta CD ze sterownikami.
- Chip: NEC
- Opakowanie: pudełko

Skład zestawu:

- Karta PCI,
- CD ze sterownikami;

2. Instalacja sprzętowa

Przed przystąpieniem do instalacji sprzętu należy podjąć następujące środki ostrożności:

- sprawdź, czy komputer jest wyłączony i czy nie jest podłączony do zasilania,
- zdejmij obudowę komputera,
- następnie odprowadź wszelkie ładunki elektrostatyczne nagromadzone w ciele, dotykając

- (niepomalowanej) rury centralnego,
- unikaj dotykania styków, kart PC, czy pamięci, wyszukaj wolne gniazdo PCI i usuń jego metalową zaślepkę z obudowy, umieść kartę w gnieździe,
- po umieszczeniu karty w slocie, podłącz jej zasilanie (molex lub 4pin -zależnie od wersji) i sprawdź, czy wszystkie pozostałe karty nie poluzowały się w swoich gniazdach,
- zamknij obudowę komputera i podłącz wszystkie odłączone kable,
- włącz komputer,
- system Windows wykryje i zainstaluje nową kartę,
- urządzenie jest gotowe do pracy.
- jeśli system nadal nie będzie wykrywał urządzenia automatycznie, można zainstalować je za pomocą dołączonej płyty CD,
- wejdź na CD wybierz folder z nazwą NEC, następnie folder USB 3.0,
- w środku będziesz widział 3 pliki, wybierz folder EXE w nim wybierz plik RENESA. exe,
- zainstaluj, klikając Next oraz akceptując warunki umowy,
- po zakończonej instalacji uruchom ponownie komputer;

3. Uwagi i środki ostrożności

- Wyłącz komputer od zasilania.
- Zachowaj ostrożność podczas rozkręcania jednostki centralnej.
- Sprawdź czy inne urządzenia nie poluzowały się w instalacji.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
- Uważaj aby zamontować urządzenie w odpowiednie miejsce.
- Zabezpiecz kartę poprzez dokręcenie jej śrubką.
- Ostrożnie skręć ponownie jednostkę.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://www.aptel.pl>



Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

*APTEL Sp. z o.o.
15-680 Białystok, Polska
ul. Produkcyjna 106B
mail: gpsr@aptel.pl*

PRODUCENT:

*Shenzhen Jiekaitong Technology Co., Ltd
Room 201, Building A, No. 25, Ping'an Avenue, Xinnan Community,
Pinghu Street,
Longgang District,
Shenzhen, China
shenzenjiekaitong@gmail.com*